SPEZIALGERÄTE

Kunststoffrohre
Metallrohre
Andere Rohre

PUNKTORTUNG
KORRELATION
VORORTUNG
LEITUNGSSUCHE
MONITORING

PWG - PulsWellenGenerator

Leitungssuche unter erschwerten Bedingungen

LOKALISIERUNG VON LEITUNGEN ALLER ART

STRECKENORTUNGEN DER LEITUNGSTRASSEN BIS 600 M MÖGLICH

ARBEITET AB EINEM MINDESTDRUCK VON 2 BAR

EINFACHE INSTALLATION DURCH GK-SCHNELLKUPPLUNG

FAST
GROUPE CLAIRE

STANDARD SOLUTIONS

AUSRÜSTUNG

PWG im Koffer

Zentraleinheit

Transportkoffer

Ladegerät

Schlagkolben kurz und lang

GK-Kupplungen mit Innen- und Außengewinde

ANWENDUNG

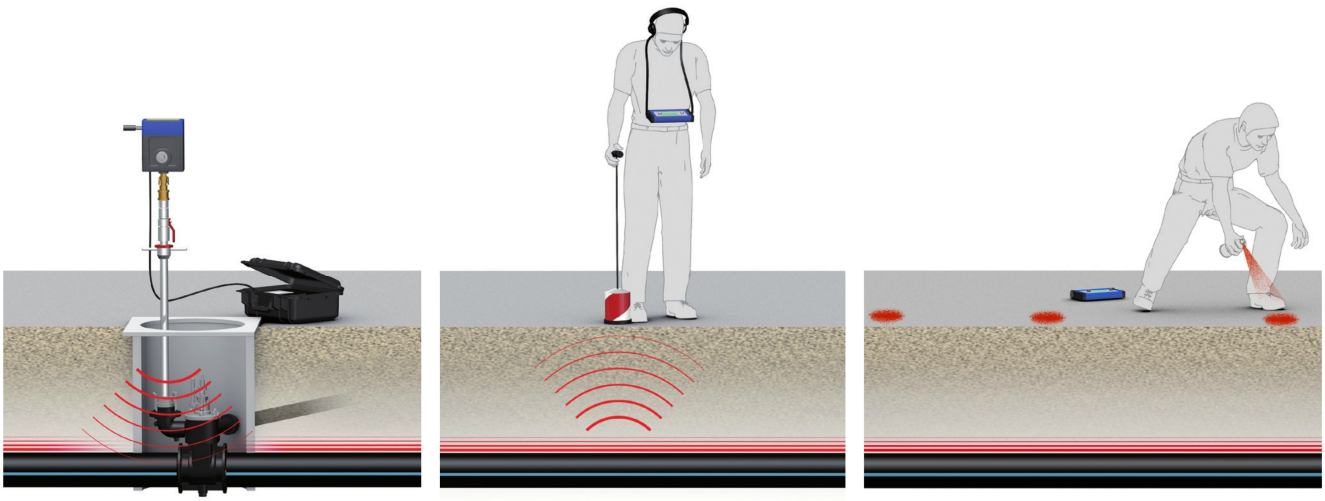

- PWG wird an Hydranten oder Hausinstallationen angebracht
- Ein akustischer Puls bereitet sich entlang der Leitung aus
- Ortung des akustischen Pulses mittels Horchgeräten der Aqua-M-Reihe (S. 36-47) und Bodenmikrofon