



HS Logger

Automatische
Lecküberwachung
für Fernwärmenetze



WIDERSTANDSDATENLOGGER FÜR BRANDES
FERNWÄRMESYSTEME ODER ÄHNLICHE VERFAHREN

BATTERIEBETRIEBEN MIT BIS ZU 5 JAHREN LAUFZEIT


SOFTWARE HS LOG KOSTENLOS UND EINFACH ZU BEDIENEN

IP66 GEHÄUSE MIT KABELDURCHFÜHRUNG DER DRÄHTE
ZUM ANSCHLUSS AN BRANDES-SYSTEME

AUSRÜSTUNG



ANWENDUNG

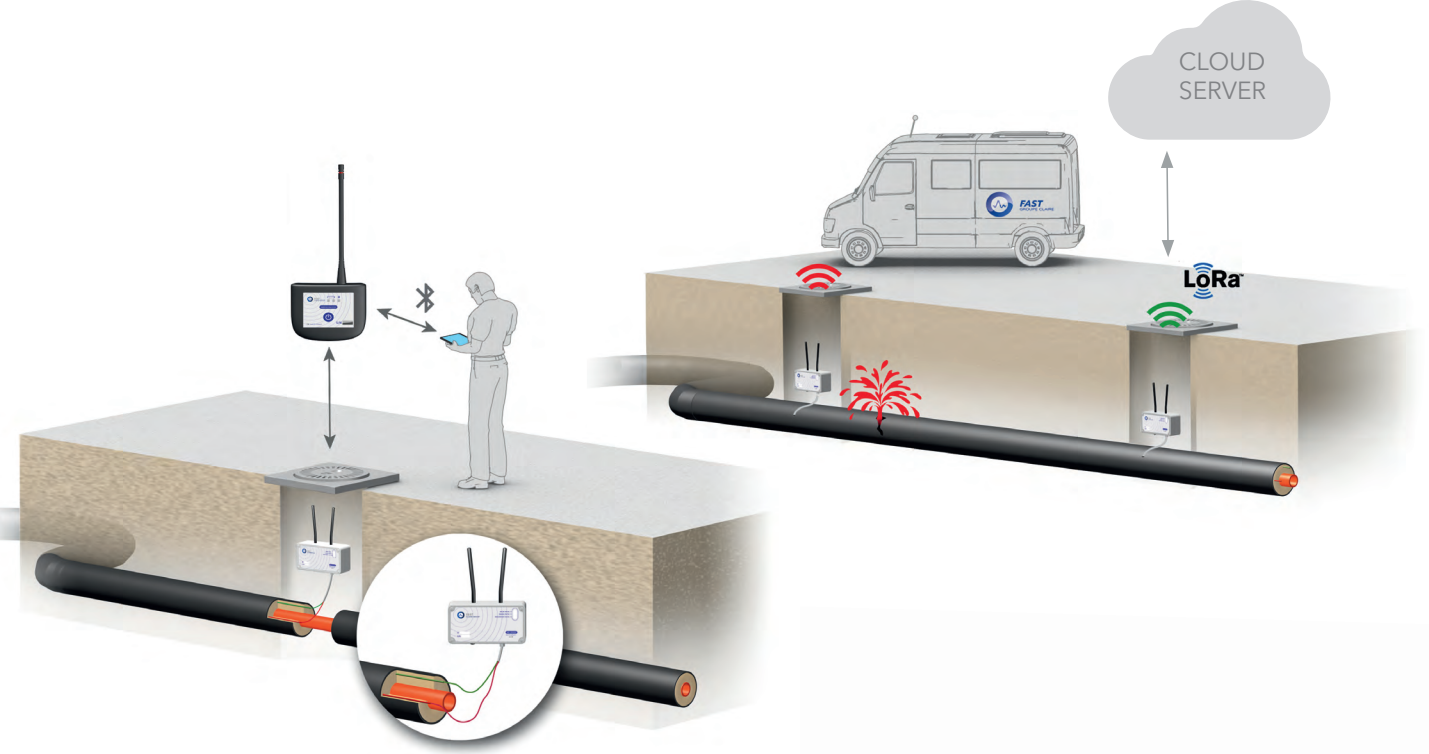

- Widerstandsmessung (Ohm) in Fernwärmeleitungen (Brandes, etc.)
- 3 Widerstandswerte für den Leckstatus
- Datenübertragung per Funk (433 MHz) und/oder Fernübertragung per LoRa WAN